




09120942495

09331266881

اصفهان_ خیابان _ آیت الله ارباب _ نبش کوچه 20_
فروشگاه پاراکس

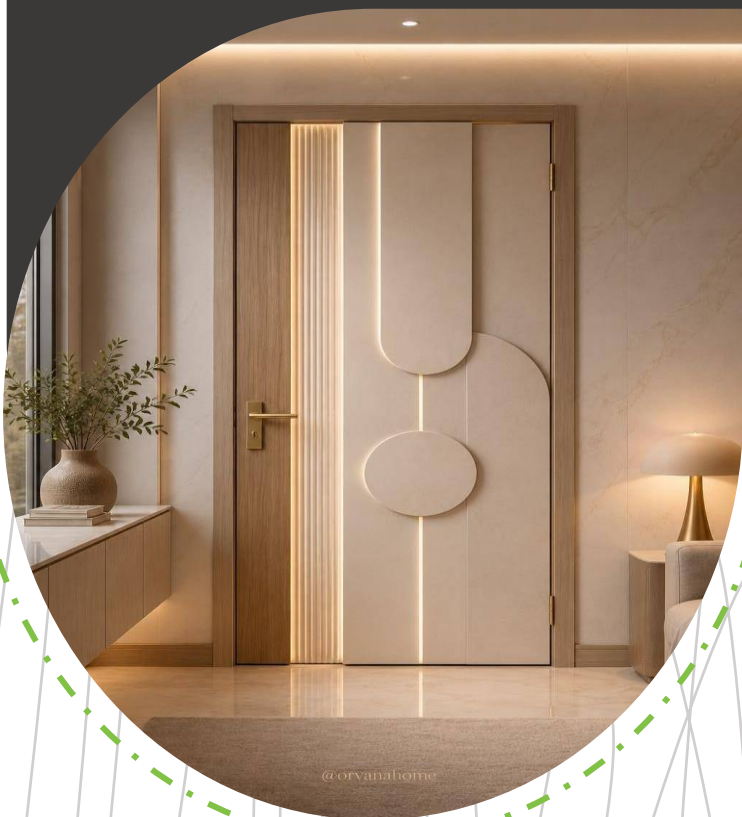

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	تویی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
پاشنه	دارد
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm CNC
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm
سایر	زهوار برجسته
روکش	خام / راش / بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله






متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
پاشنه	دارد
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm CNC
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm
سایر	*
روکش	گردو / راش / بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو / راش
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله

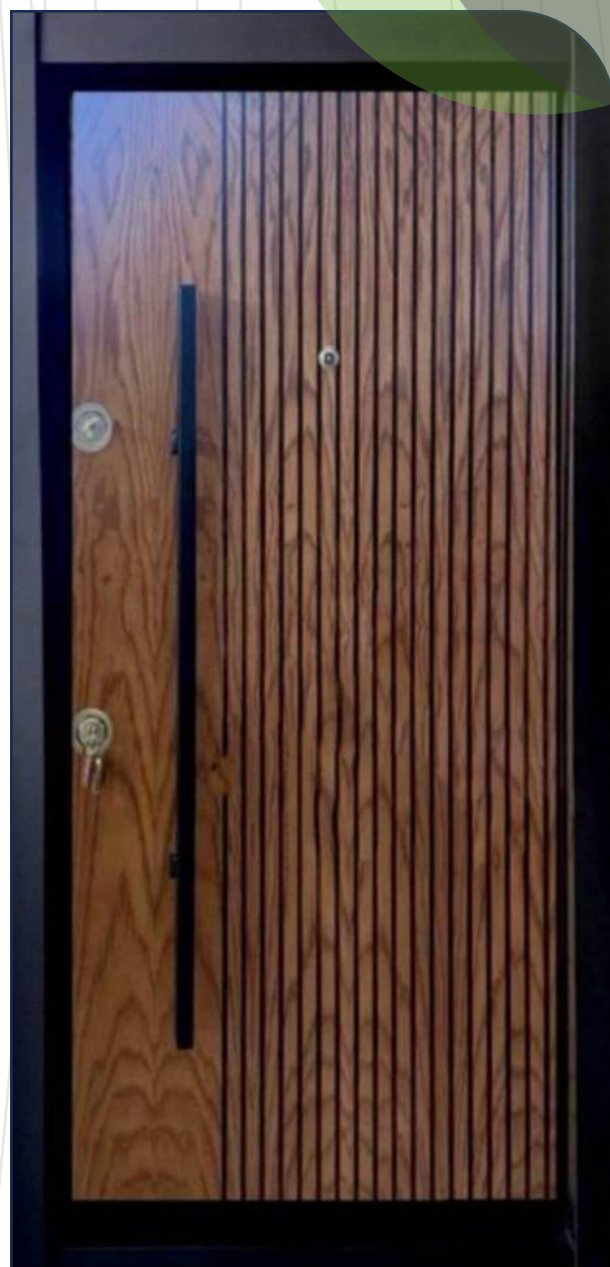

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو / راش / بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله





متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو / راش / بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله



CNC 207

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	دارد
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495



09331266881



CNC 208

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقلی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 209

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 213

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقلی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5




0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 214

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

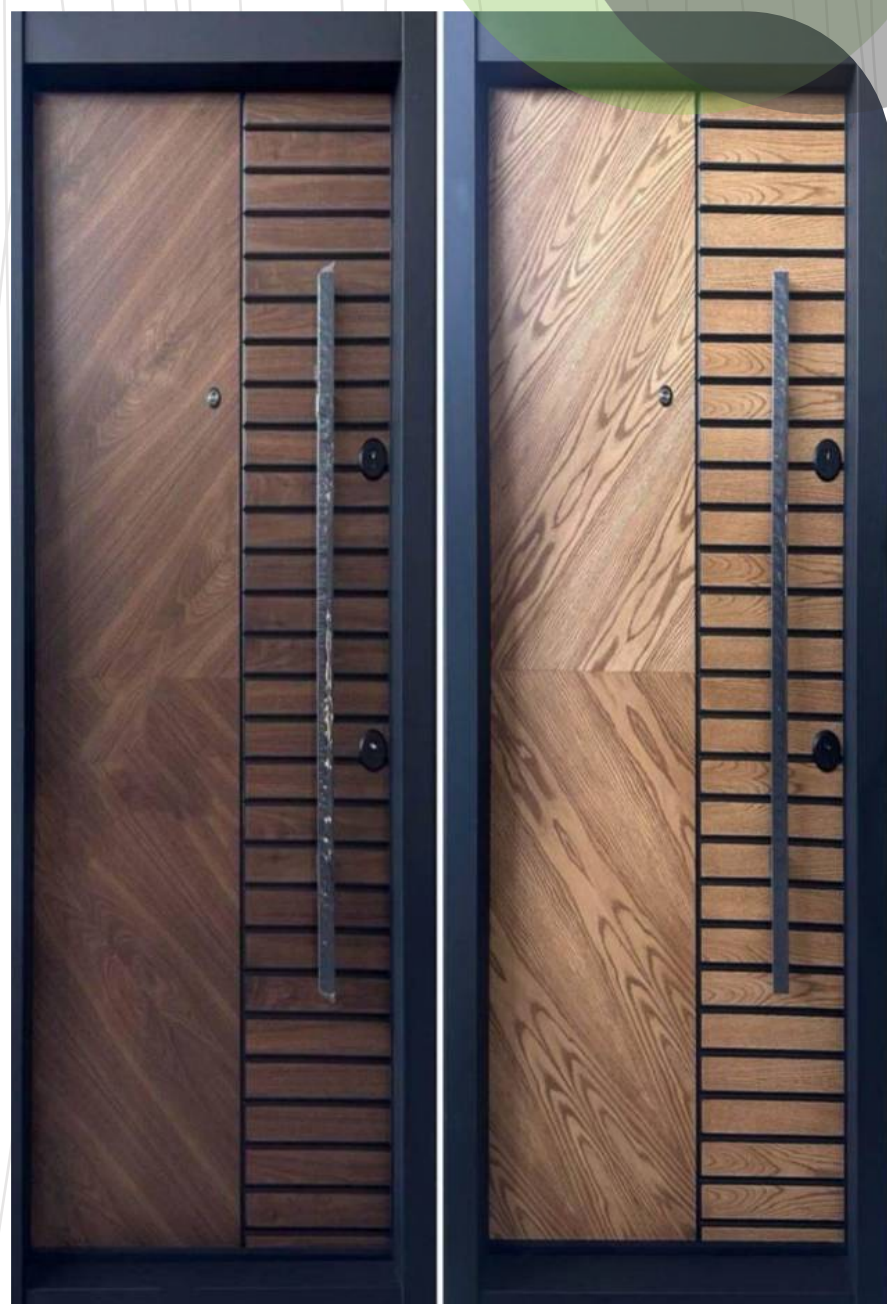

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



قیمت محصول:

CNC 214

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1




قیمت محصول:

CNC 216

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

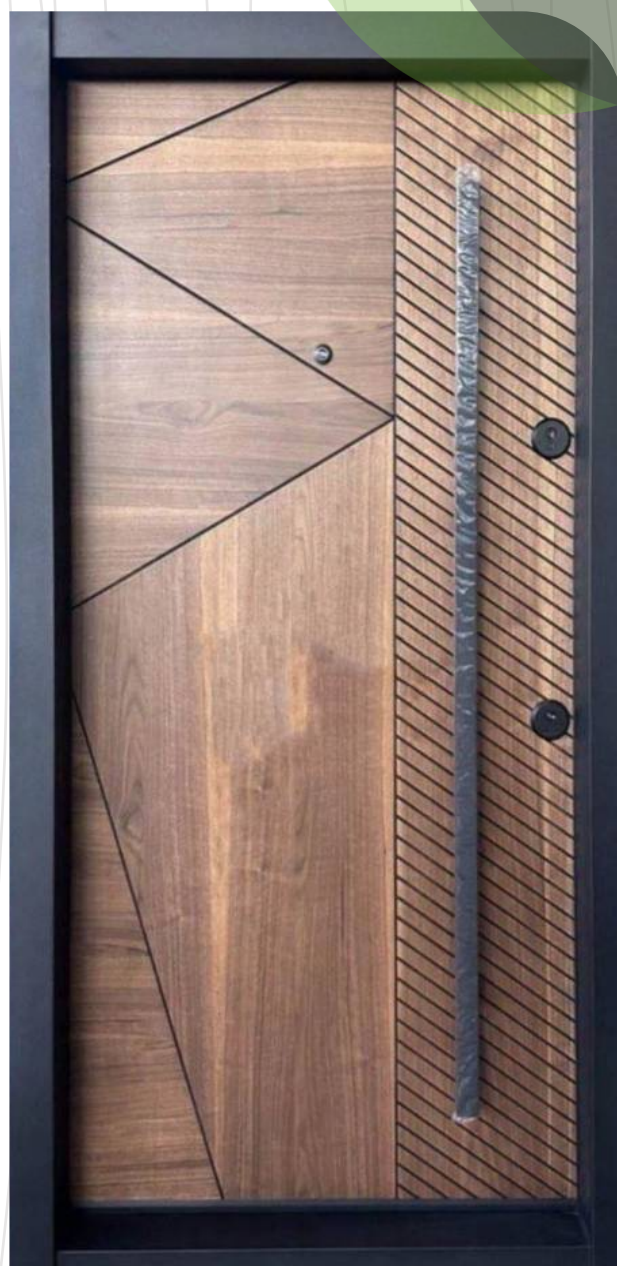

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقلی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 216

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناق/اشکی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 218

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقی
روکش	گردو/راش/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 301

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 302

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



CNC 303

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



VARIAN

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه برجسته
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1




قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

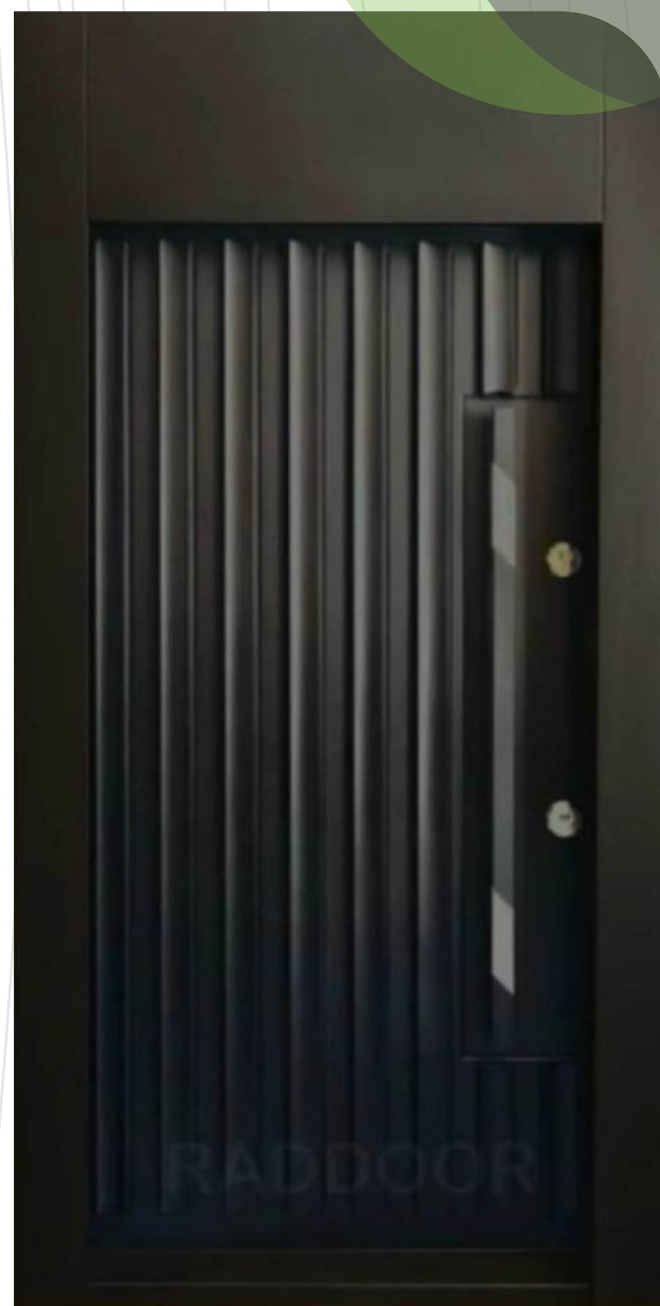

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	Mm32 روی برجسته
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	استیل
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	8Mm شیشه
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7 زبانه کاله

RANGO

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره خم فلزی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	گردو
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره خم گردو
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	16Mm رویه برجسته
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

VERESK

پنجره دوجداره. انواع درب

www.paraxwindoor.ir



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	16Mm رویه برجسته
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1





متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	چوبی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه برجسته 16Mm/24Mm
روکش	گردو/خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	طبق عکس
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه برجسته دو قاب
روکش	راش/ گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه برجسته 24Mm
روکش	بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	طبق عکس
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه برجسته دو قاب
روکش	خام
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	طبق عکس
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه مدادی برجسته
روکش	گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	رویه مدادی برجسته
روکش	گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	برجسته
روکش	راش/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	گرد 120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	روی مدادی برجسته 16 Mm
روکش	راش/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره خم گردو
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	روی مدادی برجسته 16 Mm
روکش	راش/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	بلوط/ راش/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله




متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره چوبی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	پروفیل 32Mm
روکش	بلوط/ راش/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	طبق عکس
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	روی برجسته 24Mm
روکش	بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

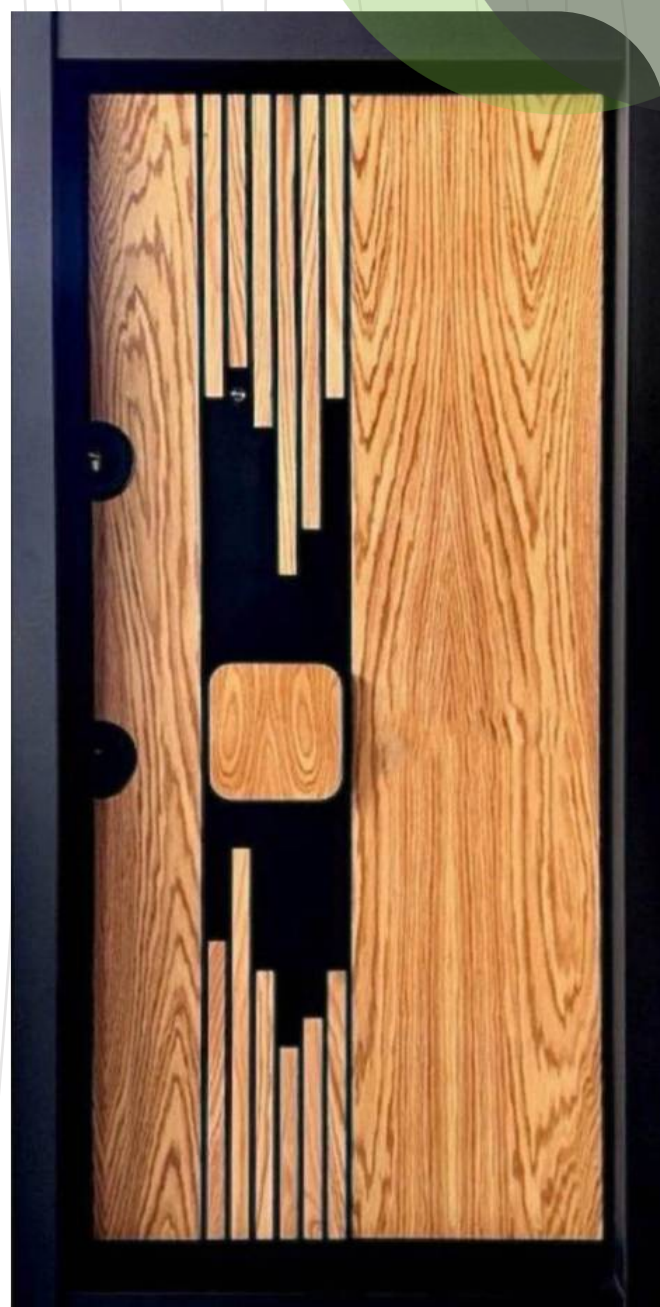

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	چوبی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	گردو/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

SILVAR

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120Cm
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	پروفیل پلکانی 8Mm/16Mm
روکش	گردو/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120Cm
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	موجدار
روکش	گردو/بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

تک قاب 401

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	جناقی
روکش	گردو/راش
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1





متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	فلزی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	*
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	فلز_8Mm شیشه
روکش	*
رنگ	*
قفل	7زبانه کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	*
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	8Mm شیشه سکوریت سنگ_
روکش	*
رنگ	*
قفل	7زبانه کاله





متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	*
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	8Mm شیشه سکوریت سنگ_
روکش	*
رنگ	*
قفل	7زبانه کاله





متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	ترمود/شیشه
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

KARIZ

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه
روکش	راش/بلوط/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



قیمت محصول:

KARIZ

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	راش/بلوط/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1




قیمت محصول:

AR02

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

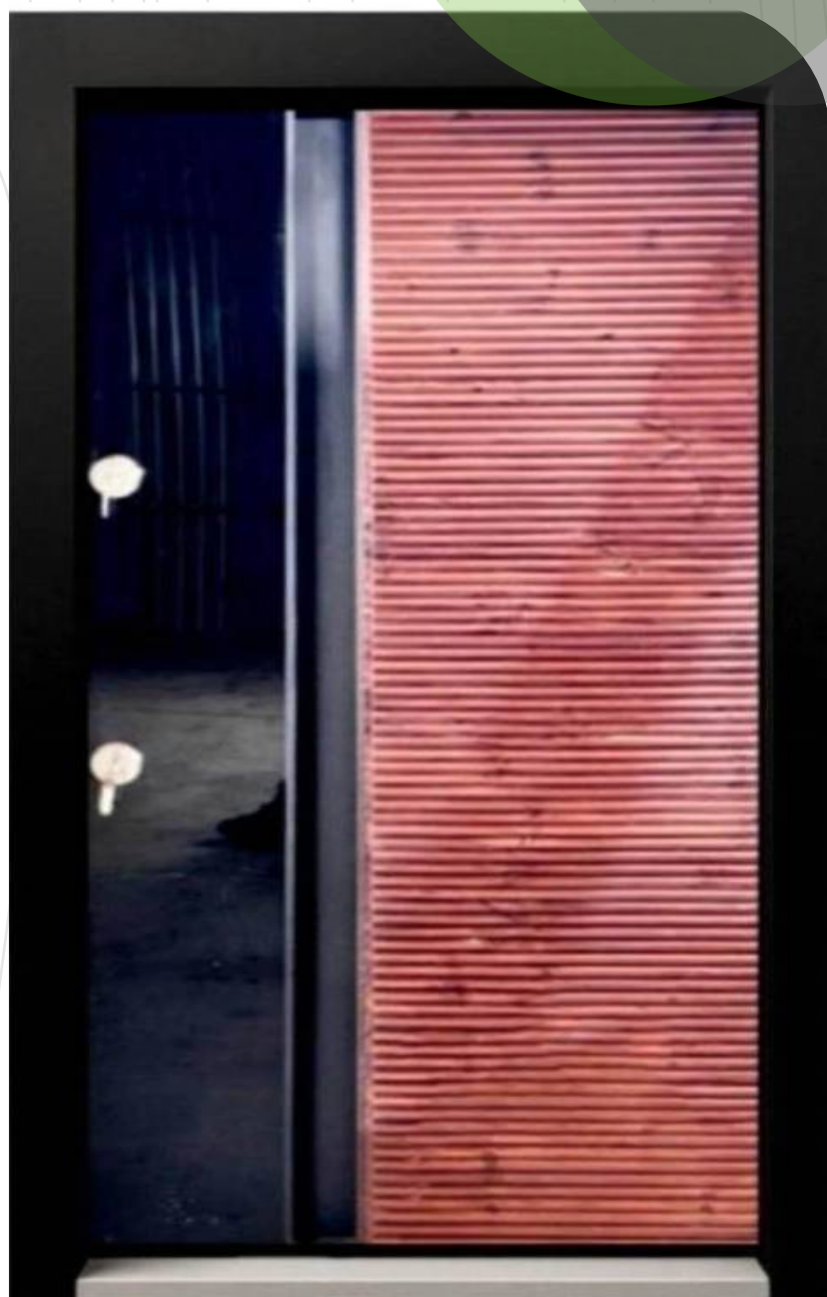

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	24Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	ترموود
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495



09331266881



AR04

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

پاراکس



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	راش/ بلوط/ گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495



09331266881



AR05

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	ترموود
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5




0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



AR11

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

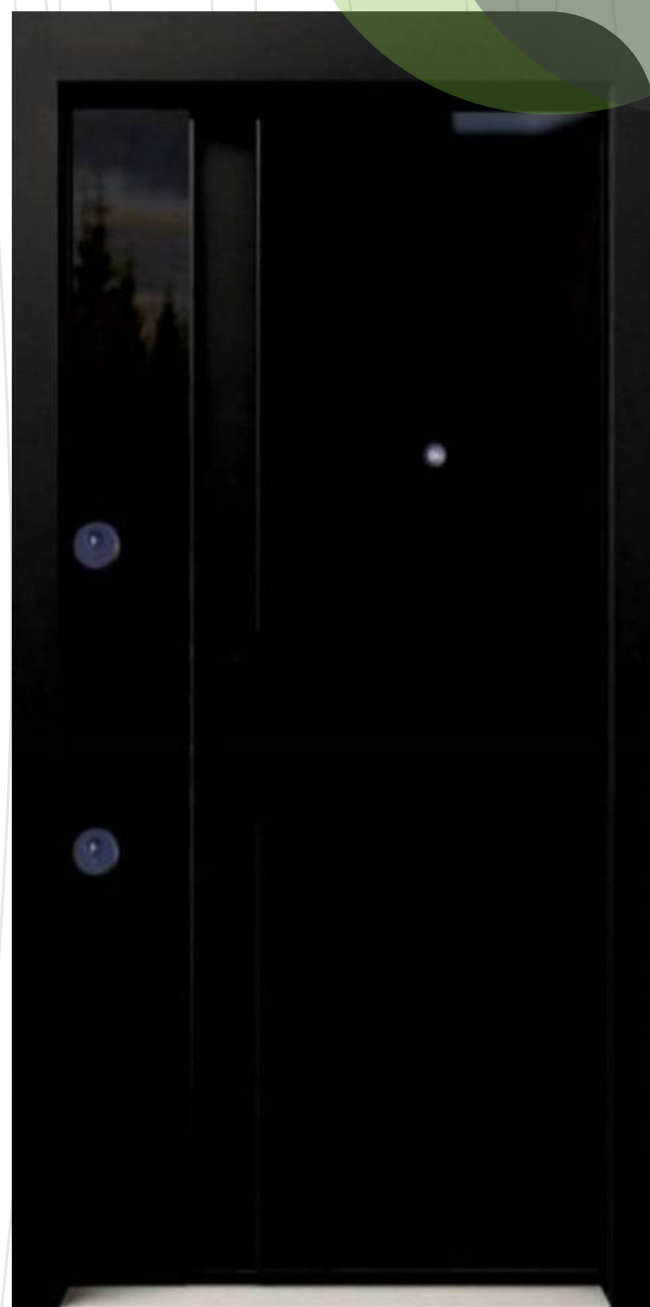

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	*
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	*
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495



09331266881



AR13

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	بلوط/گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495




09331266881



AR13

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب

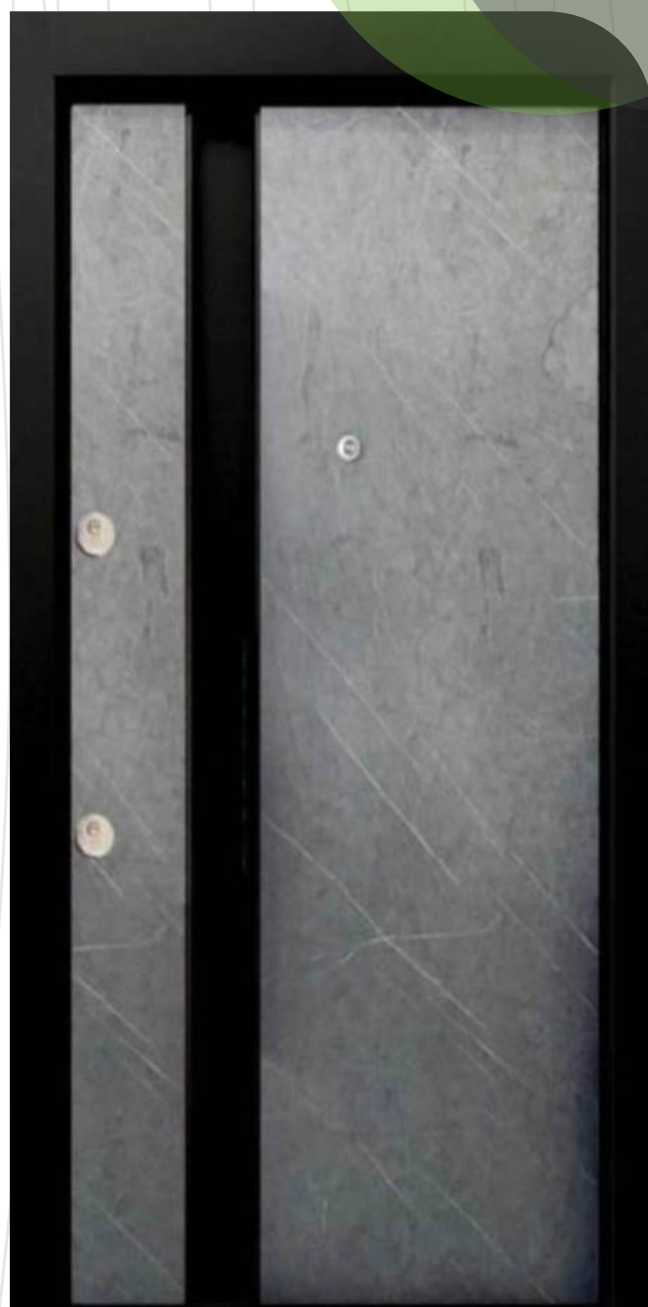

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	شیشه/SPL
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



AR13

www.paraxwindoor.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	SPL
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

09120942495



09331266881



AR17

www.paraxwindow.ir

پنجره دوجداره. انواع درب



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	دستگیره مخفی
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	شیشه سکوریت 8Mm
روکش	شیشه/SPL
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله


قیمت محصول:

09120942495



09331266881



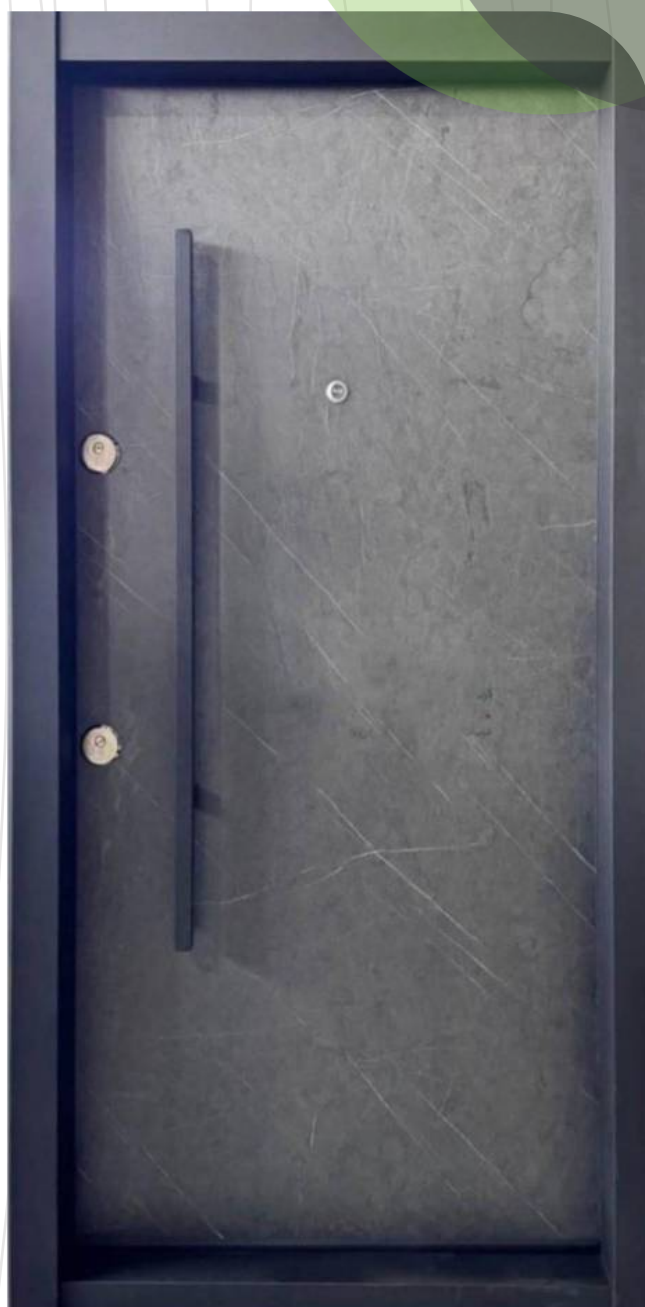

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	SPL
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله




متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	120 CM
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	*
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	*
روکش	تمام فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

SL 20

پنجره دوجداره. انواع درب

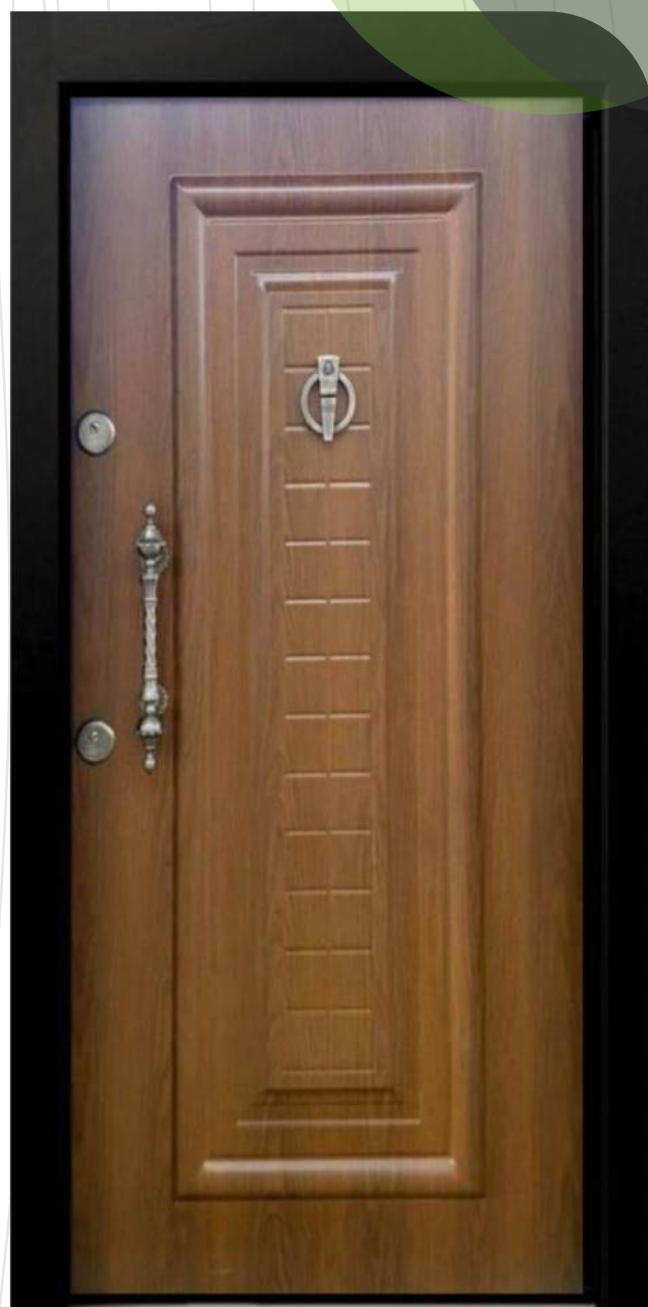www.paraxwindow.ir


متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	دکورال
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



SL 20

پنجره دوجداره. انواع درب

www.paraxwindowdoor.ir


متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	دکورال
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5




0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1



SL 22

پنجره دوجداره. انواع درب

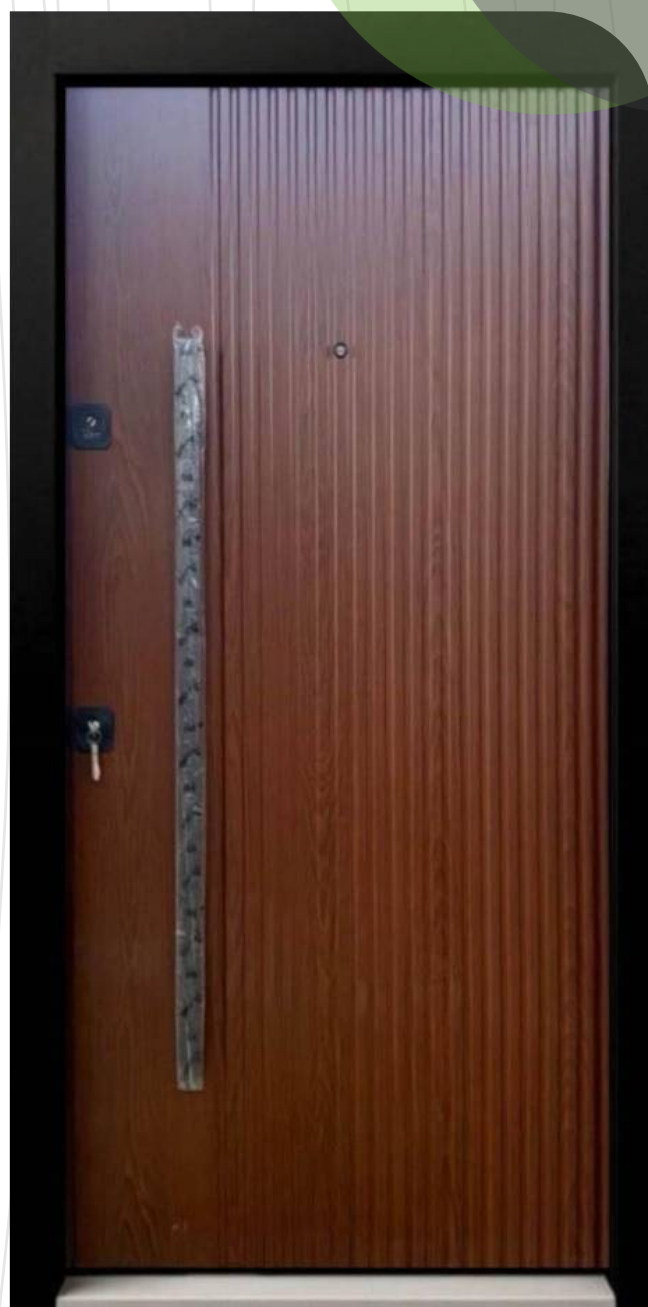www.paraxwindowdoor.ir


متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	دکورال
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله

قیمت محصول:

0 9 1 2 0 9 4 2 4 9 5



0 9 3 3 1 2 6 6 8 8 1





متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت گردو
رنگ	گردو
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت و سنگ اس پی ال
رنگ	
قفل	کاله

قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو با رنگ پلی اورتان
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	دکورال
روکش	سکوریت با رنگ پلی اورتان
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	3 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.25Mm
ضخامت ورق لنگه	1.25Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	دکورال
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	7زبانه کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو سکوریت
رنگ	گردو
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	mdf
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	شیشه سکوریت با ترموود
رنگ	
قفل	کاله

قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	شیشه سکوریت با رنگ پلی اورتان
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	شیشه سکوریت با ترموود
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	تمام سکوریت
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	شیشه سکوریت و ترموود
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	چوب گردو و سکوریت
رنگ	
قفل	کاله

متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	راش
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو
رنگ	
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله




متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	فلزی
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	*
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

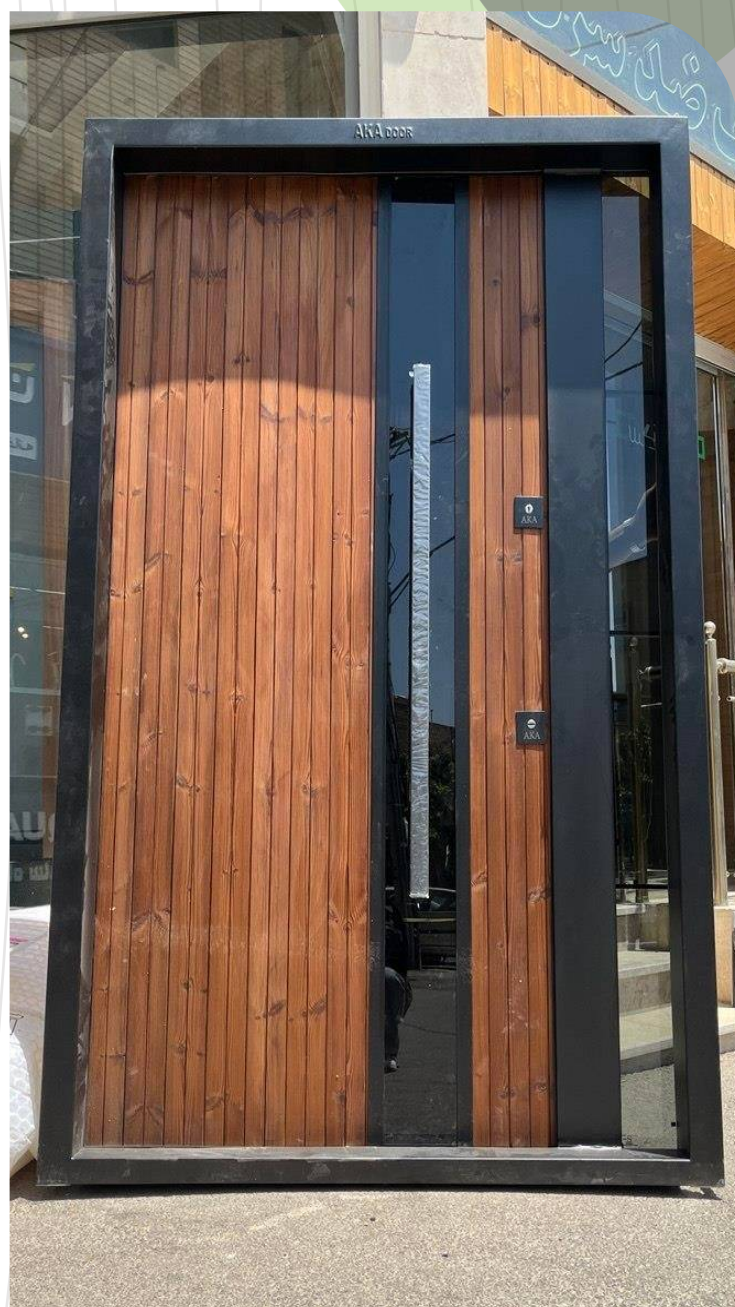

متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با ترموود
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با سنگ
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله
تیپ استاندارد	متریال
ضد دیلم	رزت
درجه یک	دستگیره ثابت
درجه یک	دستگیره متحرک
بزرگ	چشمی
6 عدد	پین امنیتی ثابت
4 عدد	لولا
215*115	پرواز
210*110	ابعاد پشت در پشت
بصورت سری	ابعاد سفارشی
دارد	درزگیر
دارد	بسته بندی
سفارشی	سیف گارد (ضد دیلم)
دارد	قفل پستیچی
95CM	بازشو مفید

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با سنگ
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با ترموود
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	گردو
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	راش
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با سنگ
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	راش
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	تمام ترمو
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	راش
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	رنگ پلی اورتان با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	رنگ پلی اورتان با سنگ
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	چوب ترموو مدادی برجسته د با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

قیمت محصول:



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	8 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	رنگ پلی اورتان سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متريال	تيپ استاندارد
رزت	ضد ديلم
دستگيره ثابت	درجه يك
دستگيره متحرك	درجه يك
چشمي	بزرگ
پين امنيتي ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشي	بصورت سري
درزگير	دارد
بسته بندي	دارد
سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
قفل پستجي	دارد
بازشو مفيد	95CM

متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	كف 16
جنس دور لنگه	آهني
ضخامت ورق داخلي	1Mm
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي
عايق داخلي	يونوليت
رنگ چهارچوب و لنگه	الكتر استاتيك (سمباده اي/چرمي)
ضخامت ام دي اف	8Mm
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC
ساير	
روكش	سكوريت با ترمو
رنگ	پلي اورتان
قفل	كاله



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	ترمو با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله




متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط برجسته با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيك (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روكش	رنگ پلي اورتان	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستجي	دارد
قفل	كاله	بازشو مفيد	95CM

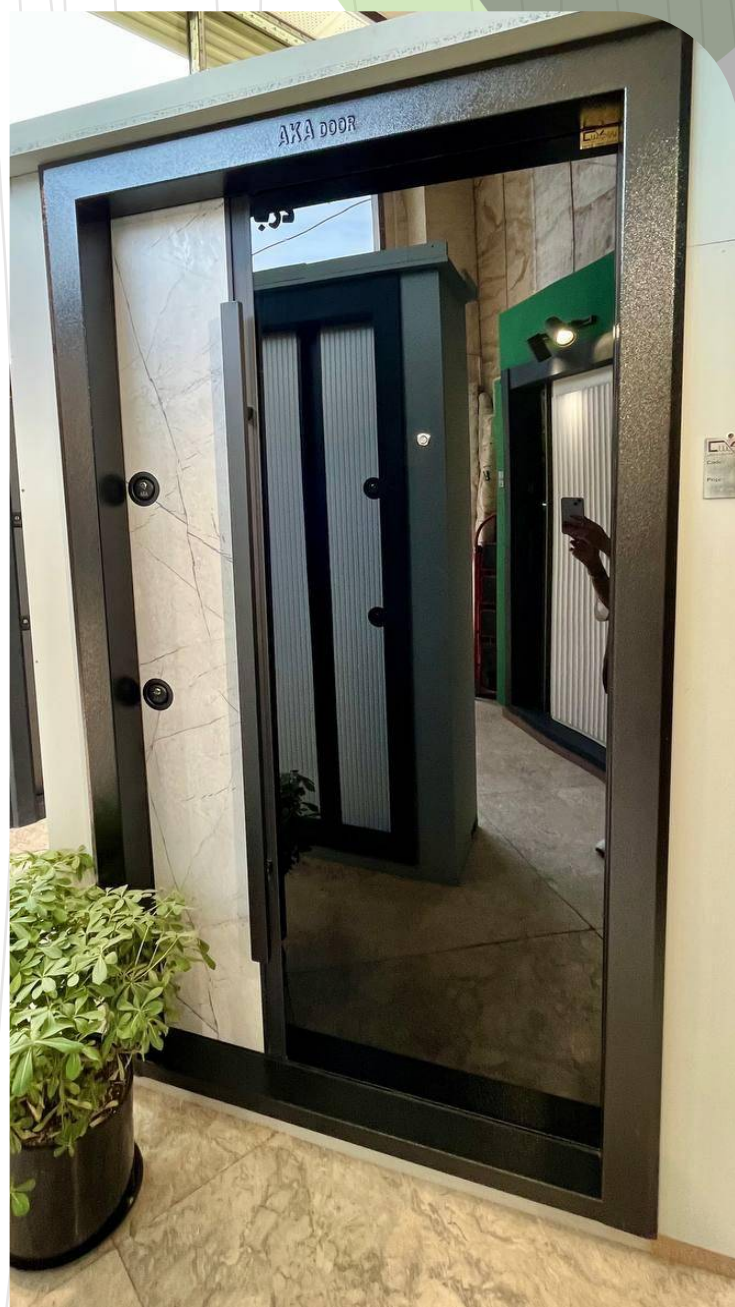

متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1. 5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهني
ضخامت ورق داخلي	1Mm
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي
عايق داخلي	يونيوليت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	سکوریت با سنگ
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله

متريال	تيپ استاندارد
رزت	ضد ديلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM



متریال	تایپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تایپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	بلوط برجسته با سکوریت
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيک (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روکش	رنگ پلي اورتان	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستچي	دارد
قفل	کاله	بازشو مفيد	95CM



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيک (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روکش	روکش بلوط	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستجي	دارد
قفل	کاله	بازشو مفيد	95CM



متریال	تیپ استاندارد
رزت	ضد دیلم
دستگیره ثابت	درجه یک
دستگیره متحرک	درجه یک
چشمی	بزرگ
پین امنیتی ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشی	بصورت سری
درزگیر	دارد
بسته بندی	دارد
سیف گارد (ضد دیلم)	سفارشی
قفل پستیچی	دارد
بازشو مفید	95CM

متریال	تیپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	کف 16
جنس دور لنگه	آهنی
ضخامت ورق داخلی	1Mm
ابعاد ورق داخلی	سرتاسری و پروفیل تقویتی
عایق داخلی	یونولیت
رنگ چهارچوب و لنگه	الکترو استاتیک (سمباده ای/چرمی)
ضخامت ام دی اف	8Mm
ضخامت ام دی اف پشت	8Mm CNC
سایر	
روکش	رنگ پلی اورتان مشکی
رنگ	پلی اورتان
قفل	کاله



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيک (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روکش	گردو	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستجي	دارد
قفل	کاله	بازشو مفيد	95CM



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيك (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روكش	رنگ پلي اورتان	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستجي	دارد
قفل	كاله	بازشو مفيد	95CM



متريال	تيپ استاندارد
رزت	ضد ديلم
دستگيره ثابت	درجه يك
دستگيره متحرك	درجه يك
چشمي	بزرگ
پين امنيتي ثابت	6 عدد
لولا	4 عدد
پرواز	215*115
ابعاد پشت در پشت	210*110
ابعاد سفارشي	بصورت سري
درزگير	دارد
بسته بندي	دارد
سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
قفل پستجي	دارد
بازشو مفيد	95CM

متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm
نوع چهارچوب	كف 16
جنس دور لنگه	آهني
ضخامت ورق داخلي	1Mm
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي
عايق داخلي	يونيوليت
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيک (سمباده اي/چرمي)
ضخامت ام دي اف	8Mm
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC
ساير	
روكش	راش
رنگ	پلي اورتان
قفل	كاله



متريال	تيپ استاندارد	متريال	تيپ استاندارد
ضخامت ورق چهارچوب	1.8Mm	رزت	ضد ديلم
ضخامت ورق لنگه	1.5Mm	دستگيره ثابت	درجه يك
نوع چهارچوب	كف 16	دستگيره متحرك	درجه يك
جنس دور لنگه	آهني	چشمي	بزرگ
ضخامت ورق داخلي	1Mm	پين امنيتي ثابت	6 عدد
ابعاد ورق داخلي	سرتاسري و پروفيل تقويتي	لولا	4 عدد
عايق داخلي	يونيوليت	پرواز	215*115
رنگ چهارچوب و لنگه	الكترو استاتيک (سمباده اي/چرمي)	ابعاد پشت در پشت	210*110
ضخامت ام دي اف	8Mm	ابعاد سفارشي	بصورت سري
ضخامت ام دي اف پشت	8Mm CNC	درزگير	دارد
ساير		بسته بندي	دارد
روکش	سکوريت با سنگ	سيف گارد (ضد ديلم)	سفارشي
رنگ	پلي اورتان	قفل پستجي	دارد
قفل	کاله	بازشو مفيد	95CM